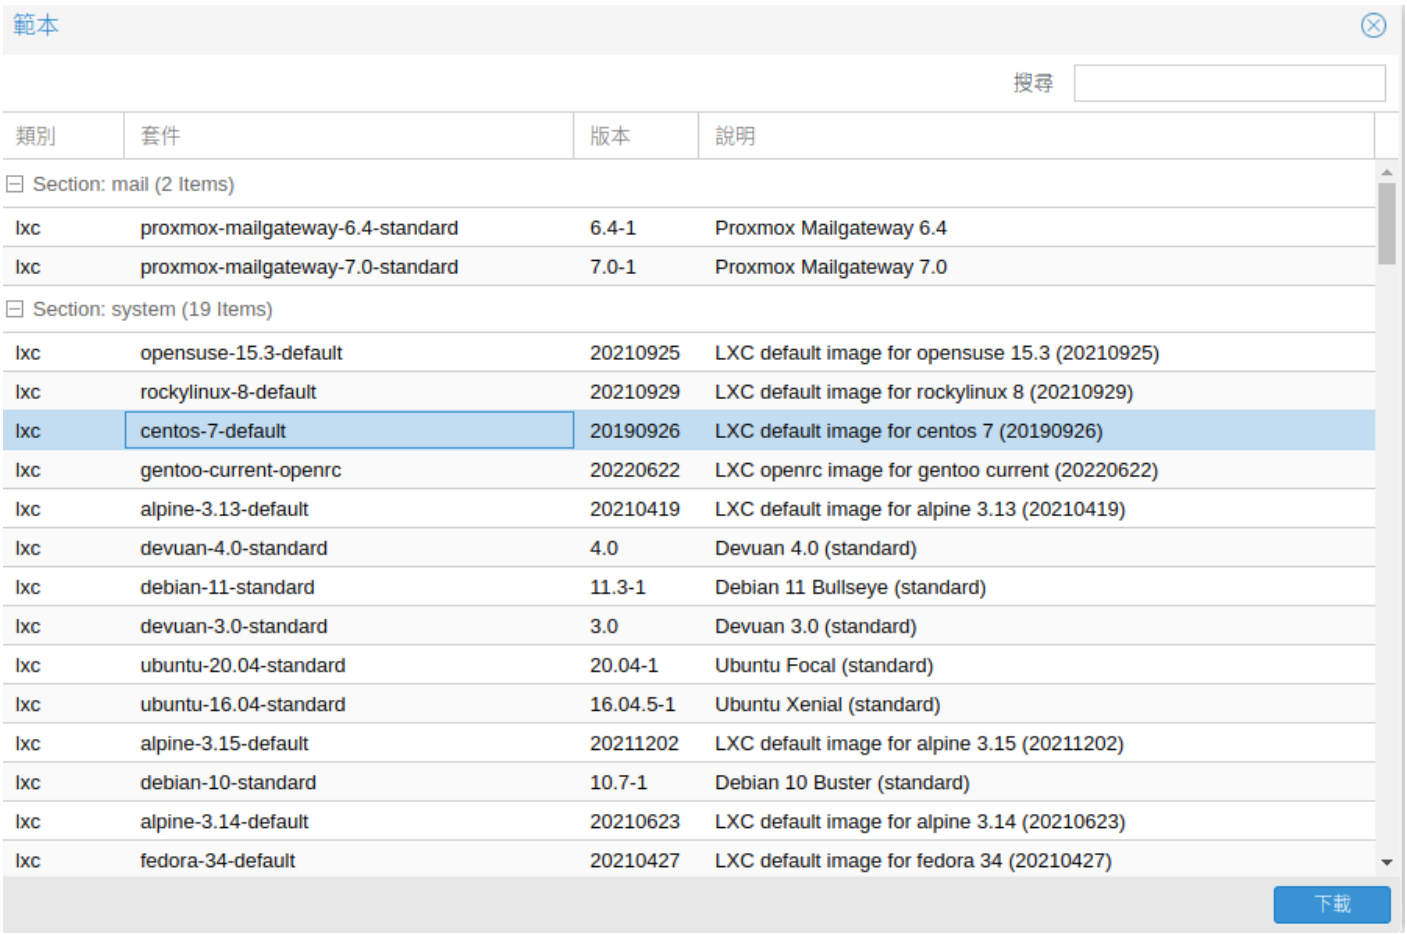

在 PVE 的 LXC 下以 CentOS 7 環境安裝 OxOffice Online v4 社群版

請先使用 PVE 的「 CT 範本」功能下載 CentOS 7 的範本，在以下畫面選取「 centos-7-default 」後點擊右下角的「下載」

下載完成後，可在畫面中看到剛剛下載的 CentOS 7 範本

點擊右上角的「建立 CT」建立新的 LXC 容器，可參考以下圖片進行設定，每個步驟完成後請按對話方塊右下角的「繼續」，到最後一步請按「完成」

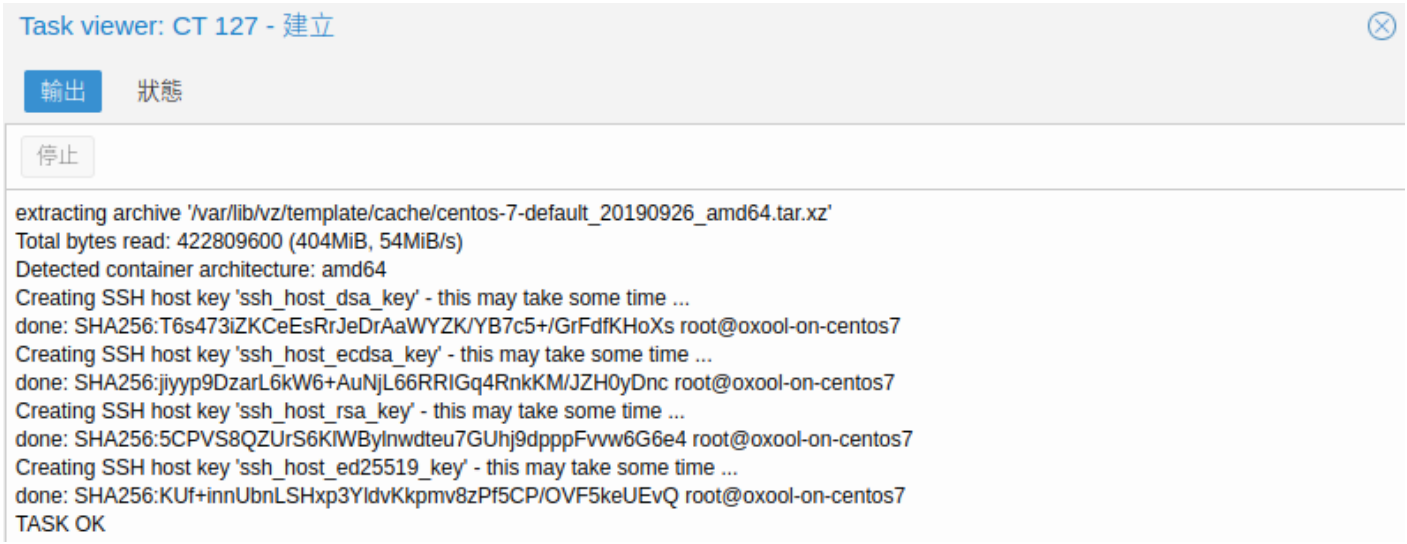

建立完成後，請啟動剛建立好的 LXC 容器，以 root 身份與剛才在對話方塊中設定的密碼登入，執行以下指令:

```
yum install vim openssh* net-tools unzip wget -y
cd /etc/yum.repos.d
wget http://www.oxoffice.com.tw/rpm/el/oxool-community-v4-centos7.repo
yum upgrade -y
yum groupinstall "OxOOL Community Group" -y
```

讓開機時預設啟動 OxOOL 並重新啟動

```
systemctl enable oxoolwsd
reboot
```

使用 netstat 確認 OxOOL 正常啟動

```
netstat -tlnp
```

看到有類似以下的輸出就代表 OxOOL 正常啟動

```
tcp6       0      0 :::9980□□               :::*                    □LISTEN     644/oxool
```

備註: 執行完以上步驟後，可使用「更多」→「轉換成範本」來生成包含 OxOOL 社群版的 LXC 範本。

Revision #2
Created 2022-08-11 02:58:40 UTC by Jeff Huang
Updated 2022-08-23 08:50:16 UTC by Jeff Huang